注(1)：ZF,ZT型は2024年9月末にカタログ品の取り扱いを終了していますが、製品仕様や取り扱いに関する内容は、他の一般オイルシールカタログ品と同様に掲載しています。
注(2)：密封対象の種類(気体、ブレーキ油、ガソリン、灯油、軽油、重油、切削油、および水・薬液など)によっては、SA1J型、VAJ型、KA3J型以外の型式を選択可能な場合がありますので、別途ご相談ください。
注(3)：気体をシールする場合は、別途ご相談ください。
注(4)：はめあい部の選定については、ハウジングが軽合金※や樹脂のような熱膨張が大きい材料の場合は、外周ゴムオイルシールを選択してください。それ以外は、いずれのはめあい部形状も使用可能です。
注(5)：真空や負圧などの使用条件を含めて、このフローチャートでは選定できない場合は、別途ご相談ください。
※軽合金とは、鋼より軽い合金。アルミニウム・マグネシウム・チタニウム(チタン)・ベリリウムなどの軽金属

(3)型式選定のフローチャート
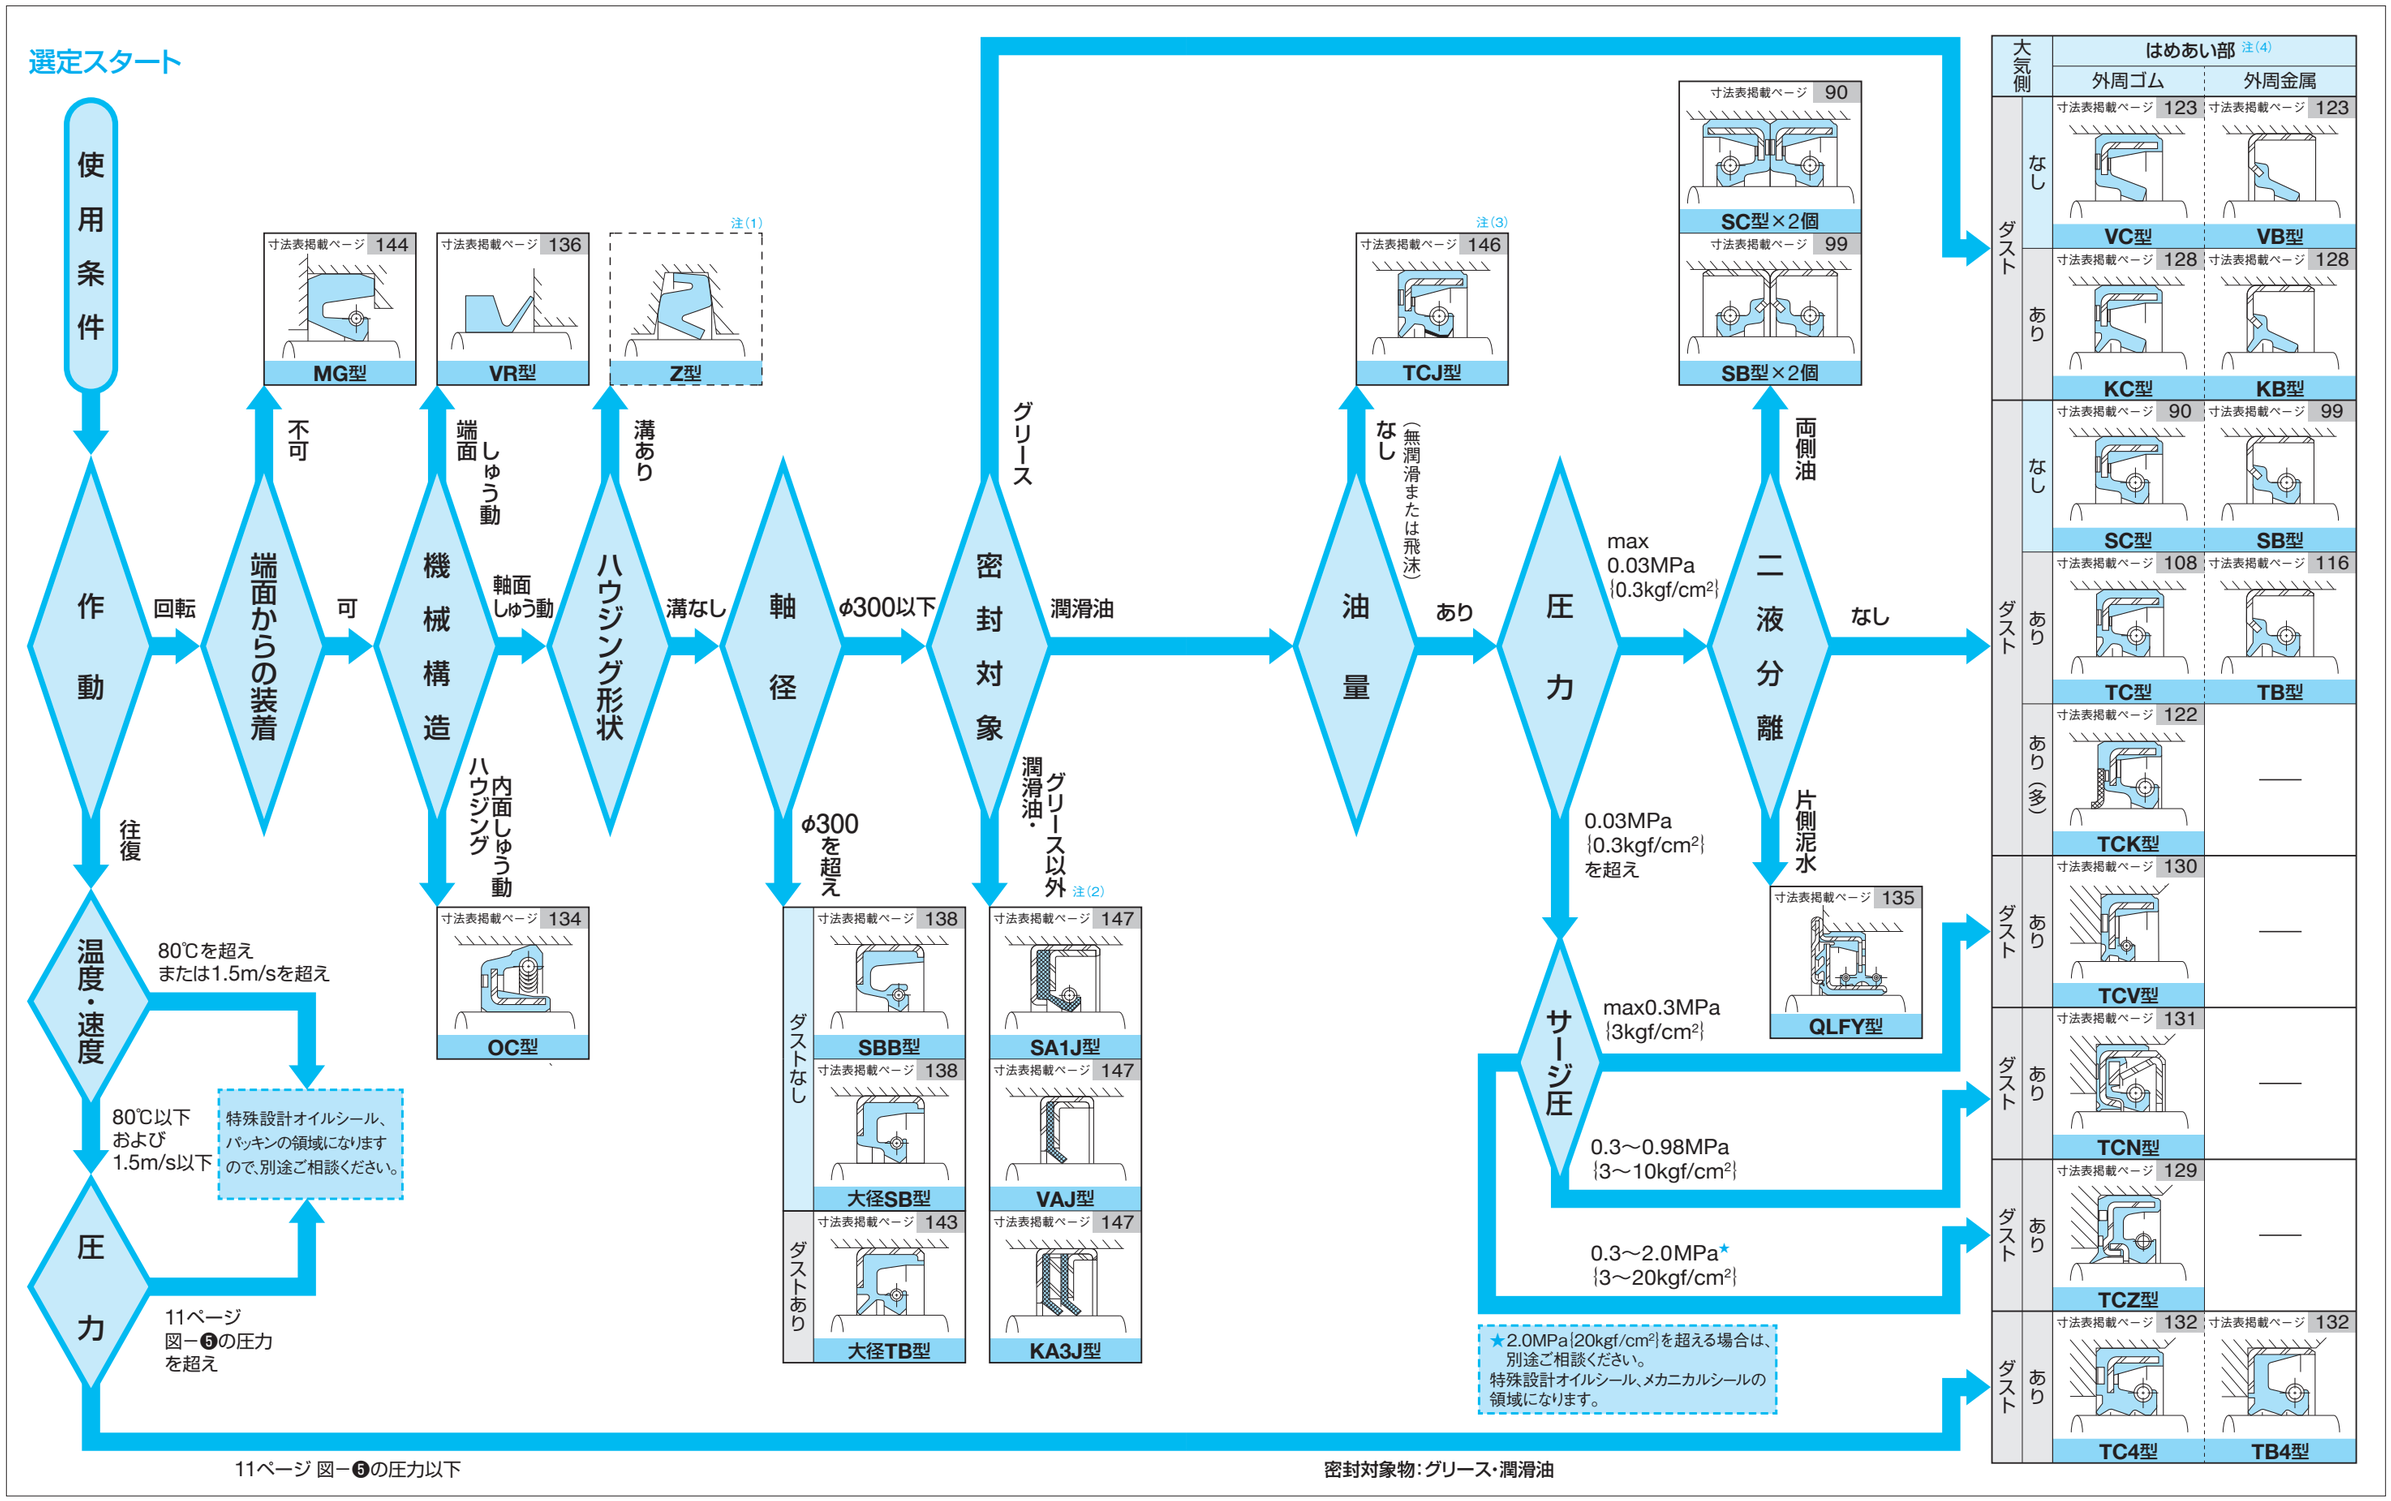
〈図5-1.〉 型式選定のフローチャート（型式の特長は、9,12,14ページをご参照ください）