

製品構造図
CAD・PDFデータ対応
<http://www.nok.co.jp>

CO₂削減効果
(石油由来材対比)

従来材

バイオマス材

CO₂排出量
40%減少

(NOKの独自計算法による)


BPA

固定式 (貼付式)

仕様

型 式	コードNo.	色	高さ寸法 (mm)	価 格	重量 (kg)
BPA-40-250-FR	FP60295-A0	蛍光橙	400	23,200円	1.3
BPA-65-250-FR	FP60296-A0	蛍光橙	650	28,500円	1.7
BPA-80-250-FR	FP60297-A0	蛍光橙	800	32,000円	2.2

■接着剤の使用量は350g(目安)です。

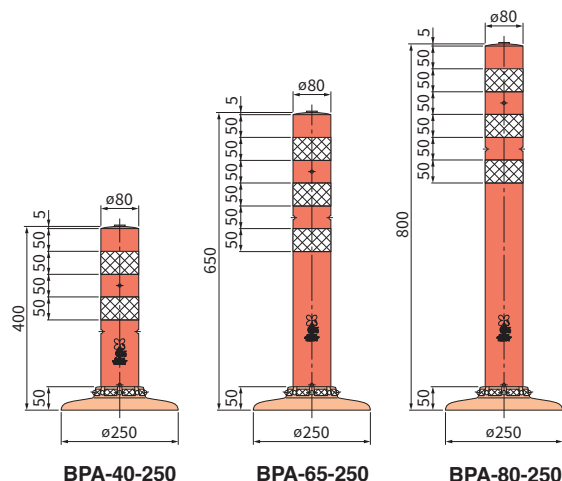

BPA-40-250

BPA-65-250

BPA-80-250


BPB

着脱3本脚 (着脱式3本脚)

仕様

型 式	コードNo.	色	高さ寸法 (mm)	価 格	重量 (kg)
BPB-40-250-FR	FP60299-A0	蛍光橙	400	25,000円	1.6
BPB-65-250-FR	FP60300-A0	蛍光橙	650	30,400円	2.0
BPB-80-250-FR	FP60301-A0	蛍光橙	800	33,900円	2.5
標準付属品 埋設用脚	FP1001A0	—	外径φ30, 高さ50 (3個)		
ボルト・ワッシャ・ スプリングワッシャ	FP1001I1	—	ボルトM10×1.25P (3個) ワッシャ・スプリングワッシャ (3個)		
保護キャップ (別売)	FP1001D1	黒	ポリウレタンゴム (3個)		

- 埋設用脚、ボルト、ワッシャ類は標準付属品です。
- 標準付属品は同梱包です。
- 重量は部品を含んだ重量です。
- 接着剤の使用量は360g(目安)です。

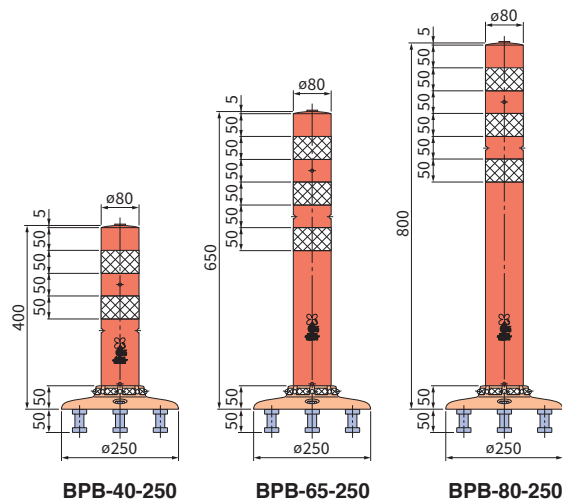

BPB-40-250

BPB-65-250

BPB-80-250


BPC

着脱1本脚 (可変式1本脚)

仕様

型 式	コードNo.	色	高さ寸法 (mm)	価 格	重量 (kg)
BPC-40-250-FR	FP60303-A0	蛍光橙	400	28,200円	1.7
BPC-65-250-FR	FP60304-A0	蛍光橙	650	31,000円	2.2
BPC-80-250-FR	FP60305-A0	蛍光橙	800	35,200円	2.6
埋設用脚 (標準付属品)	FP1012A0	—	外径φ48, 高さ50		
保護キャップ (別売)	FP1031D1	黒	ポリウレタンゴム		

- 標準付属品は取付済です。
- 重量は埋設用脚を含んだ重量です。
- 接着剤の使用量は280g(目安)です。
- 埋設用脚が路面より露出しないためのスペーサーもご用意できます。
(施工時、穿孔穴深さは70mmになり、接着剤の使用量は320g(目安)です。)

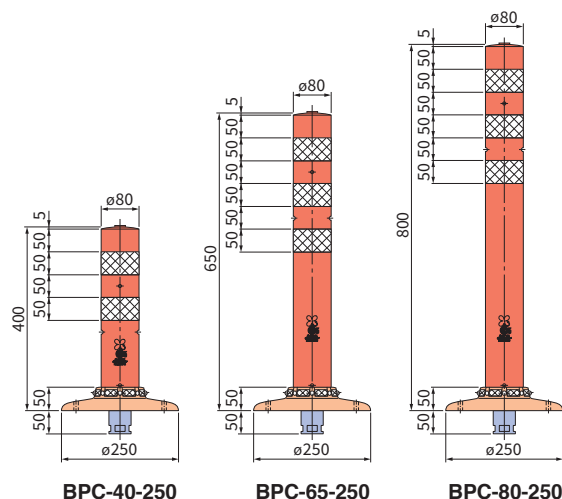

BPC-40-250

BPC-65-250

BPC-80-250

共通仕様 ●高さは800mmまでが製作範囲です。
●施工用の接着剤は添付されておりません。